


●本体の設置例

本体は浴室内に設置します。浴室や浴槽に合わせた設置方法があり、設置方法によりオプション部材が必要となります。電源は浴室外のコンセントより取ります。本体に電源コード(6m)が付いていて、付属の漏電保護リレー(電源プラグ付き)に配線します。
※オプション3m、8m、10mの電源コードもあります。


A フタオ 浴槽隅置き(標準設置)




標準的な設置例で本体を浴槽上面のコーナーに置きます。

オプション部材

- 浴槽補助フタ 4,000円(税抜価格)
L:690、720、750mmの3種類



B フタオ 浴槽隅置き(カラン逃げ台設置)




蛇口が壁より320mm内にある場合本体をカランより高くし蛇口を逃げる設置方法です。

オプション部材

- カラン逃げ台セット 14,000円(税抜価格)
6種類
(H280 L690)(H280 L720)(H280 L750)
(H350 L690)(H350 L720)(H350 L750)
- 浴槽補助フタ 4,000円(税抜価格)
L:690、720、750mmの3種類

C フタオ 浴槽隅置き(設置板設置)




浴槽の縁が狭くて本体が乗せられなかったり壁に穴があげられないなどの場合に設置板の上に本体を設置します。

オプション部材

- 設置板セット 8,000円(税抜価格)
補助フタ付き
L:690、720、750mmの3種類

D フタオ 縁置き設置



ホースカバー／カバーベース(オプション)

本体を浴槽の縁にある物置台などの上に設置します。

オプション部材

- 浴槽縁置き工事部材セット 8,000円(税抜価格)

E フタオ 床置き設置



ホースカバー／カバーベース(オプション)

内Rカバー(オプション)

本体を洗い場に設置します。

オプション部材

- 床置き工事部材セット 8,000円(税抜価格)

●本体仕様

電源／消費電力	AC100V(50/60Hz)/800W
ヒーター	セラミックヒーター(間接加熱方式)・定格700W
温度調節範囲	36℃～45℃(ヒーターOFF機能付き)
浄化装置	●トリプル処置 紫外線＋自動熱洗浄＋物理ろ過 ●ろ過材(物理ろ過) プレフィルタ－抗菌活性炭・活性フィルタ－
自動熱洗浄表示	2日ごとにお知らせランプ点灯
浴水交換表示	3週間でお知らせランプ点灯
管路洗浄表示	6ヵ月でお知らせランプ点灯
紫外線ランプ交換表示	3年半でお知らせ55 00表示
時計表示	12時間制・(0:00～11:59)
安全装置	1.循環ポンプ空運転防止装置 2.循環ポンプブロック時保護装置 3.ヒーター空焚き防止装置 4.ヒーター回路異常検知装置 5.水不足センサー異常検知装置 6.湯温過昇防止装置 7.湯温センサー異常検知装置 8.紫外線ランプ異常検知装置 9.保護管割れ検知装置 10.漏電防止装置 11.過電流防止装置 12.転倒時安全装置 13.プラグ過熱防止装置
ジェット	ON(5分タイマー運転)・OFF
アフタークリーン運転	2時間気泡運転
浴槽容量	300リットルまで
入浴人数の目安	4人まで(入浴のしかたなどで異なります)
外形寸法	469(高さ)×380(幅)×259(奥行き)mm
本体質量	約14kg(ろ過材を含む)


⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、「取扱説明書」は見やすい所に保管してください。●このカタログに掲載の商品は、一般家庭用の屋内設置用です。屋外に設置しますと製品故障の恐れがあります。●製品の設置工事はお買い上げの販売店にお申し付けください(有料)。工事に不備がありますと、感電、火災、やけどの原因となります。●設置工事とは別に、電気工事が必要な場合があります。お買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。●ご購入後の改造や分解を行わないでください。感電、火災、やけど、故障の原因となります。●本機は業務用対応機種ではありません。業務用として使用しないでください。

ご使用に関するご注意

●設置直後、浴水が濁る場合がありますが、異常ではありません。気になる場合は浴水を取り替えてみてください。●温泉水はご使用できません。水道水または、飲み水に可能な井戸水をご使用ください。一度に多数の方が入浴された場合及び、井戸水の水質によっては浴水が濁ることがあります。その場合には浴水の交換時期を早めてください。●カルシウム等硬度成分を多く含んだ水質によっては、ろ過材の寿命、循環ポンプの寿命等に影響を及ぼす場合がありますので、販売店にご相談ください。●入浴前には、かけ湯をして身体の汚れをよく落としてから入浴してください。●体についた石鹸やシャンプー等は浴水の濁りの原因となりますので、よく洗い流してください。●薬を常時服用している方や、アトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、浴水が濁ったり、プレフィルタ－やろ過材の洗浄、交換時期が通常より早まる事があります。●体調に異常を感じた場合、皮膚に異常(湿疹・かゆみ・傷・やけど等)がある場合、及び伝染性の疾病にかかっている疑いのある方、その他疾患のある方は使用を中止し専門医にご相談ください。●入浴剤は当社指定のものをご利用ください。指定以外の入浴剤を使用しますと、浴水の濁り、プレフィルタ－やろ過材の目づまりの原因となります。●保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんとふたをしてください。●プレフィルタ－は、毎日洗浄してください。●浴水の交換は3週間に一回行ってください。●ろ過材は取扱説明書に従い、半年あるいは1年毎に洗浄・交換をしてください。●長時間お湯を浴槽にしているため、浴槽表面の荒れ、膨れ、変色等の変化が早まる場合があります。特に長年ご使用になった浴槽の方が変化しやすい傾向にあります。お勧めの浴槽は24時間風呂対応浴槽、カラスステンレスを除くステンレス、タイル等の浴槽です。カラスステンレス浴槽は、特に変化が生じやすいので使用しないでください。浴槽のお手入れについては、メーカーの取扱説明書等をお読みください。●浴槽の湯は飲まないでください。●特に夏の暑い日など、ヒーターが作動しなくても湯温が設定以上になることがあります。これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。●ヒーターは保温を前提としたものです。水からの焚き上げ、急激な加温には別熱源が必要となります。●専用コンセントの増設、契約アンペアの変更は別途料金になります。●アフターサービスはお買い求めの販売店にお申し付けください(有料)。●紫外線ランプの寿命は約3年半です。点検や交換はお買い求めの販売店にご連絡ください。●高圧の気泡発生装置(ジェットバス)、炭酸発生装置との併用はできません。●本装置を借家に設置するにたり、貸主の承諾が必要な場合は、お客様の方でお取りください。●ガス釜等の循環風呂釜(追い焚き式)が付いている風呂は、浴水交換を行う前に風呂釜内部を市販の風呂釜用洗浄剤で洗浄してください。●製品仕様は改良のため、断りなく変更することがあります。ご了承ください。●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後7年間です。

●本体寸法・価格



湯あがり美人CS (型式 BL34-CS)

メーカー希望小売価格 **254,000円** (税抜価格)

専用の入浴剤が使えます。

入浴剤を使いたいという方のために専用の「彩りの湯」(500g/2,500円<税抜価格>)をご用意いたしました。保湿成分であるヨモギエキスを配合し、安らぎを与えるラベンダーの香り。この専用入浴剤以外はお使いいただけません。



●お手入れ

定期保守契約のご案内 年間30,000円(税抜価格)

「湯あがり美人CS」をより快適にお使いいただくためのメンテナンス契約システムをご用意しております。専門の技術員が年2回、お宅を訪問し、ろ過材の交換・管路洗浄・本体点検を行う、安心で便利なサービスです(お手入れセット1年分を含む)。詳しいお問い合わせは、お買い求めの販売店までご連絡ください。

別売品

●お手入れセット(1年分) 商品名:お手入れセット3 11,000円(税抜価格)

- ・プレフィルタ－ 20枚
- ・抗菌活性炭 1袋
- ・活性フィルタ－ 2個
- ・管路洗浄剤 2袋



本体使用開始半年後に上記お手入れセットが必要となります。

●紫外線ランプ 18,000円(税抜価格)

使用開始後、3年半に1回交換となります。



お問い合わせ・お申し込み

●カラー印刷のため現物の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。●本書からの無断複製・転載はかたくお断りします。●本カタログの記載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。●このカタログの内容は、2013年12月現在のものです。

製造元: 蛇の目シン工業株式会社

〒115-0045 東京都北区赤羽2丁目4-14 TEL03(5249)3972 FAX03(5249)3975
http://www.janome.co.jp/dairiten/24bath/index.html

You.2013.12

JANOME

湯あがり美人CS

いつでもクリーンで“いい湯かげん”



今日からはじまるくつろぎの新・お風呂物語



いつでも好きなときが“バスタイム”

24時間、いい湯かげん。

お湯はいつでもキレイでいい湯かげん。
ご家族のいろいろな入浴スタイルにおこたえます。

PM2:00

午後はホッと一息
お母さん。
ゆとりの
お風呂タイムです。



PM5:00

スポーツの後の弟は
お風呂に直行。
汚れもスッキリです。



AM7:00

出勤前のお姉さん。
朝いちお風呂は
欠かせません。



AM1:00

帰宅の遅いお父さん。
お風呂でリラックス。
残業疲れも解消します。



肌にやさしい“もみ湯”効果。 しかもジェットでこち良さアップ。

いつも“もみ湯”でやわらかいお湯はお子様、奥様、お年寄りの
デリケートな肌にとってもやさしいです。しかも“ジェット噴流”の
気泡が体にこち良い刺激をあたえ、疲れをときほぐし、
心身ともにリフレッシュされます。



環境性
経済性

節水効果も見逃せない。

浴水交換が少なく済むので、水道代も大助かり。1年間に約70
トン(220リットル浴水の場合)も水道水が節約できて、水資源を
大切にします。さらに、電気代は24時間運転しても、年平均1日
約200円です。

※24時間風呂協議会データより。地域、季節、浴室の状況で異なる場合があります。

ジャノメの技術を集大成したクリーンバスシステム採用

湯あがり美人CSTリプルセーフティで、クリーンなお湯をキープ。

ジャノメ独自のトリプルセーフティシステムが更に強化。つねにクリーンなお湯が循環しています。

セーフティ
1

紫外線連続照射のパワー

2種類の紫外線を24時間浴水に照射(本体内部処理)して浄化しています。
薬品・薬剤を使わないので、人にも環境にもやさしいことがポイントです。

セーフティ
2

70℃の自動熱洗浄のパワー


2日に一回、最高70℃のお湯で数十分間、自動的に本体内部を洗浄し、浴槽外へ排水。
熱に弱い細菌とさらにそのすみかを処理します。
※自動熱洗浄をしていても、定期的なろ過材や管路の洗浄が必要です。

セーフティ
3

抗菌活性炭のパワー

浄化能力にすぐれた抗菌活性炭を採用。合計3種類(プレフィルター、抗菌活性炭、活性
フィルター)のろ過材で物理ろ過により、お湯の中の目に見えない汚れまでろ過します。

浄化システム

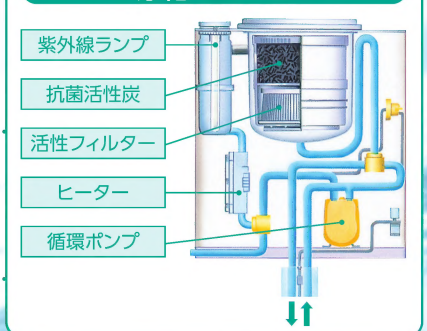

簡単操作・親切設計

湯温設定、ジェット切替えなど簡単キー操作。浴水交換、熱洗浄時期などランプ点灯でお知らせする親切設計。
機械の苦手な方も大丈夫。

時刻または湯温を
表示します。



時計、湯温設定のときに
使用します。

運転・停止キー

運転

ジェット

アフター
クリーン

浴水交換、熱洗浄時期などを
ランプ点灯でお知らせします。

ジェットのON・OFF

浄化力を強化します。

※画面はハメコミです。

健康
相乗効果

健康への入浴効果

お風呂は身体の汚れを洗い流してくれるだけでなく、健康づくり
としてもとても効果的です。ご家族の健やかな毎日のためにお風
呂の健康法をおすすめします。

温熱効果
血行を促進

浮力効果
リウマチの方

半身浴効果
低血圧や
冷え性の方

静水圧効果
足の疲れや
むくみ解消

機能正常化
自律神経の
安定

ダイエット効果
カロリーを
消費